

## ONYX

### قابلیتهای تلفن کننده خط ثابت

- دارای 3 خروجی منفی (یک خروجی لحظه ای قابل تعریف)
- دارای ۲۰ حافظه
- اعلام هشدار در صورت ضعیف شدن ولتاژ باتری در هنگام تحریک
- اعلام شماره زون تحریک شده در هنگام تحریک
- کنترل دزدگیر و وسایل برقی متصل به دستگاه از طریق تماس
- امکان توقف شماره گیری در پایان شماره تماس
- گزارش قطع برق شهر توسط تماس (قابل تنظیم)
- دارا بودن قابلیت استراق سمع


### قابلیتهای سانترال ۹ زون

- ۶ زون باسیم
- ۳ زون بیسیم (قابلیت نصب ۱۵ عدد چشم یا مگنت بیسیم)
- دینگ دانگ قابل کنترل
- زون ۲۴ ساعته
- حافظه آلام
- مدار آژیر پر قدرت
- کد لرنینگ
- خروجی درب بازکن با ریموت (قابل تنظیم)

## نکاتی که قبل از تنظیمات دستگاه باید رعایت شود

- خاموش و روشن کردن دستگاه توسط کلید با وارد کردن رمز دستگاه
- ورود به منوی دستگاه در حالت خاموش انجام میشود.
- رمز پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴ میباشد .
- در صورت فراموش کردن رمز میتوانید شاسی RESET PASSWORD بر روی بورد را به مدت ۳ ثانیه فشرده نگه دارید تا رمز به حالت پیش فرض (۱۲۳۴) ریست شود.
- چنانچه دستگاه بصورت بیصدا (Part set) روشن شود زونهای ۳.۲.۱ و ۷ در مدار باقیمانده و مابقی زونها حذف میشوند.

## تنظیم نمودن شماره تماس



دستگاه پس از تحریک با شماره های موجود در حافظه ۱ تا ۲۰ تماس میگیرد.


## ضبط و پخش پیام



برای ضبط پیام ۱۲ ثانیه فرصت میباشد ، در صورتی که بخواهیم کمتر از ۱۲ ثانیه پیام ضبط کنیم در پایان پیام کلید ENTER را فشار میدهیم.

## تنظیم نوع تحریک

با انتخاب تحریک سطحی دستگاه تا زمانی که تحریک موجود است با شماره های حافظه تماس گرفته و SMS ارسال میکند و با قطع تحریک شماره گیری متوقف می گردد. با انتخاب تحریک لحظه ای پس از تحریک ، دستگاه با تمام شماره های حافظه تماس گرفته و SMS ارسال میکند .

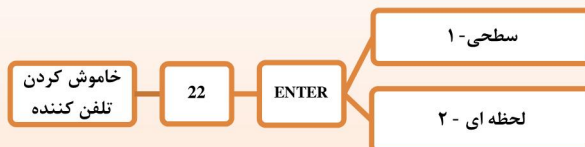

## تنظیم نوع شماره گیری



۴

۲

۱

## اضافه نمودن ریموت


در صورت اضافه شدن ریموت دستگاه یک بیپ میزند .



برای اضافه کردن ریموت پس از انتخاب گزینه ۱ شما ۳ ثانیه فرصت دارید کلید را فشار دهید.

## تک آژیر

حالت بلندگوی داخلی ، خارجی و سیرن می توان تک صدای بلندگوی خارجی را توسط ۲ عدد دیپ سویچ دستگاه تنظیم نمود

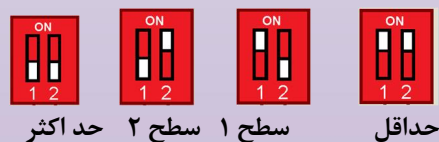

۸

## تنظیم تعداد زنگ سیستم کنترل از راه دور



## تغییر رمز دستگاه




## تست تماس



۷

## تنظیم کنترل از راه دور

در این منو میتوان قابلیت تماس کاربر با دستگاه را فعال و غیر فعال نمود . در صورت فعال بودن این قابلیت در صورت تماس با دستگاه پس از تعداد زنگ مشخص شده در منوی 27 سیستم از کاربر درخواست رمز نموده و در صورت دریافت رمز صحیح وارد منو میشود. در این حالت کاربر میتواند دزدگیر ، وسایل برقی متصل و تلفن کننده را خاموش و روشن نماید

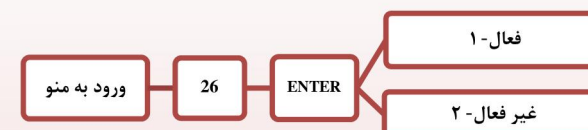

## جدول کدهای ارتباط با تلفن کننده از راه دور

در صورت تماس با دستگاه و یا در پایان پخش پیام تحریک پس از وارد نمودن رمز و شنیدن پیام ورود به منو یا شماره گیری متوقف شد میتوان مطابق جدول زیر امکانات دستگاه را کنترل کرد.


نکته: در صورت ورود رمز در پایان پیام تحریک شماره گیری متوقف شده و با شماره های بعدی تماس نمیگیرد.

کد	عملکرد
۱	خاموش و روشن کردن دزدگیر
۲	خاموش و روشن کردن خروجی ۲
۳	خاموش و روشن کردن خروجی ۳
۴	خاموش و روشن کردن خروجی ۴
۵	خاموش و روشن کردن تلفن کننده
۶	استراق سمع به مدت ۱۰ ثانیه

۶

## تنظیم سیستم هشدار قطع برق

در صورت فعال شدن این ویژگی چنانچه سیگنال ورودی POWER دستگاه قطع شود ، با شماره حافظه ۱ تماس میگیرد.



## تنظیم ملودی دینگ دانگ

در صورتی که دینگ دانگ دزدگیر فعال باشد با هر بار باز و بسته شدن زون ۱ از بلندگوی داخلی ، متناسب با تنظیم فوق پیام خوش آمدید یا ملودی پخش میشود .




۵

### بازگشت به تنظیمات کارخانه




### کد دادن چشم بیسیم

این دستگاه قابلیت لرن شدن ۱۵ عدد چشم بیسیم بر روی زونهای ۷ تا ۹ را دارا میباشد. برای لرن کردن چشم بر روی هر زون جامپر های D0-D3 را مطابق شکل کد داده و جامپر های A0-A7 را به صورت دلخواه کد دهید




در صورت اضافه شدن چشم دستگاه یک بیپ میزند .

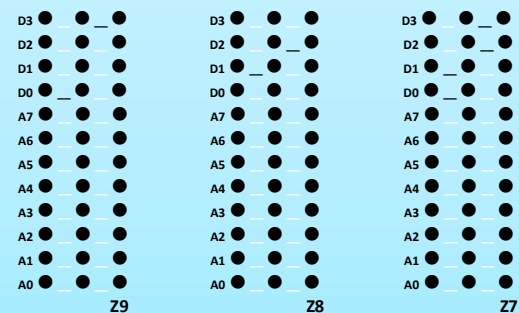


### فعال نمودن ۲۴ ساعته

زون ۴ میتواند به صورت ۲۴ ساعته فعال باشد که برای اتصال پدال یا دتکتور حریق و ... مناسب است.

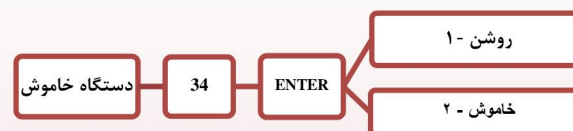


### راه اندازی دینگ دانگ

زون ۱ میتواند دارای دینگ دانگ باشد در اینصورت با هر بار بازو بسته شدن زون ۱ (در حالت خاموش) دستگاه یک دینگ دانگ پخش میکند .  
برای انتخاب نوع دینگ دانگ به تنظیمات تلفن کننده کد 25 مراجعه نمایید

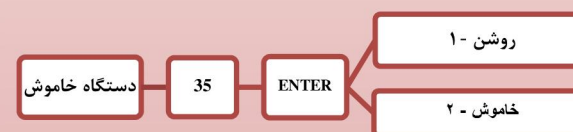

### تنظیم مدت زمان آذیر (۱ یا ۲ دقیقه)

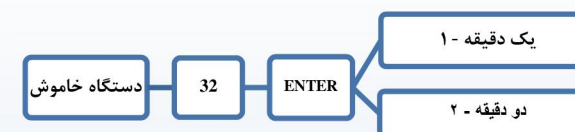

### تنظیم رله خروجی

این خروجی به صورت پیش فرض ، همراه با روشن و خاموش شدن دستگاه وصل و قطع میشود که میتوان آن را به عنوان فرمان درب بازکن استفاده نمود.

